

- Skydd för fåglar
- Förhindrar kortslutning orsakad av fåglar
- UV-resistant material

## Fågelskydd för stolptransformatorer, stödisolatorer m m

### Användning:

Används som fågelskydd på stolptransformatorers högspänningsgenomföringar. För att hindra kortslutning på grund av större fåglar sätts HU också på ventilavledarna, men för att få fullgott skydd bör då HU kombineras med isolerade nedledare, vilket åstadkommes med isolationsspiralen HUS.


På stödisolatorer används HU i kombination med två vingar, HUF, som skyddar friledningen närmast isolatorn från att kortslutas.

### Standard:

HU är anpassad till genomföring med diameter 120-220 mm enligt DIN 42531.

### Konstruktion:

Alla detaljer är tillverkade av UV-resistant plast. Huvarna och vingarna låses fast med buntband.

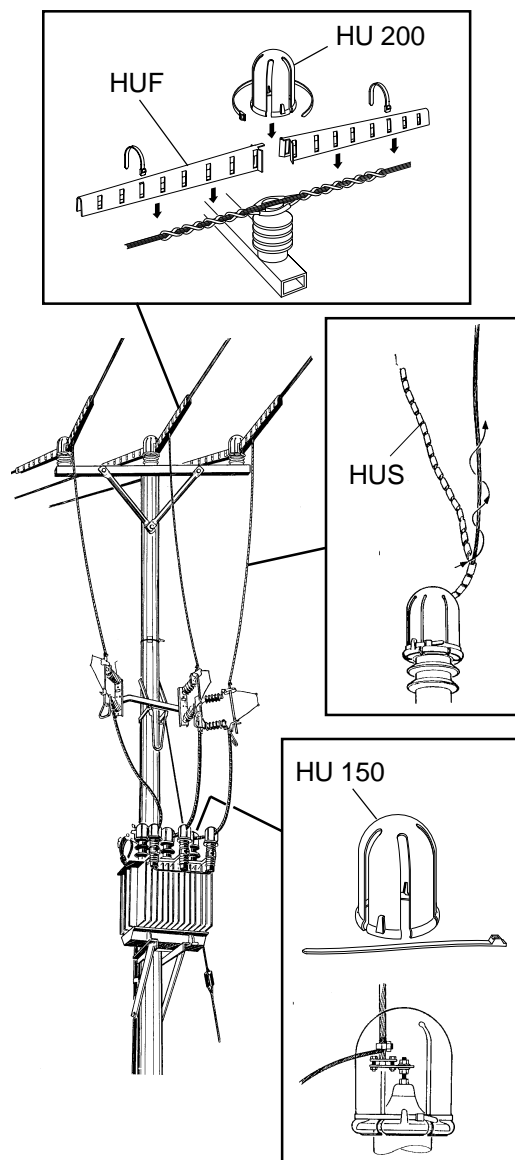

Beteckning	SEG-nr	Passar genomföringar med diameter mm	Antal/sats	Längd m	Vikt kg/st
HU 150	E 07 023 15	120-160	3	–	0,6
HU 200	E 07 023 16	160-220	3	–	0,8
HUF	E 07 023 14	–	6	0,6	1,1
HUS	E 07 023 13	–	1	30	1,8